

okvolight®

Technology Inside



VIFA SERİSİ

➤ **LİNEER**
LED MODÜLLER

VIA LX-1630 LINEER LED MODÜL

Ürün Özellikleri

Montaj Tipi

Endirekt Aydınlatma ve Profil içi Uygulama

Gövde

16 mm genişlikte, mükemmel termal performans sağlayan Alüminyum PCB

Elektronik Tasarım

Akım sürekliliği sağlayan entegreli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun LED ömrü

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek verimli, CRI>85 ışık kalitesine sahip metrede 30 LED

Renk Sıcaklığı

Soğuk Beyaz, Gün Işığı, Sıcak Beyaz

Çalışma Voltajı

Şehir şebeke gerilimi ile uyumlu 12V DC sürücülerle çalışabilme

Çalışma Sıcaklığı

-25 / +50 C Ortam Sıcaklığında Çalışabilme

Alternatif Ürün Ölçüleri

100 cm ve 50 cm / Her 10 cm'de Bir Kesilebilme

Opsiyonel Özellikler

- ▶ DALI ve DIMM sürücülerle çalışabilme,
- ▶ Açık Ayarlı Montaj Ayağı,
- ▶ Profil içi IP65 Uygulamalar,
- ▶ Acil Aydınlatma Kiti (1-3 Saat),
- ▶ OKVO Smart Uygulamaları



PCB Malzemesi 16 mm Alüminyum




Board to Board Konnektör	Ürün Avantajları	Uygulama Alanları
<p>Kablo Eki ve Lehim Gerektirmeyen Modülden Modüle Geçmeli Konnektör Yapısı.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Genel amaçlı uygulamalara elverişli estetik ve ince tasarım,▶ Alüminyum gövde yapısı sayesinde mükemmel termal performans,▶ Montaj süresini kısaltan 100 cm boyunda tek parça PCB yapısı,▶ 10 cm de bir bölünebilen 50 cm ve 100 cm boy seçenekleri,▶ Board to Board konnektör özelliği sayesinde hızlı ve kolay montaj,▶ Açık ayarlı ve kademeli, ergonomik montaj ayağı,▶ Siyah leke oluşturmayan homojen ışık dağılımı,▶ Antistatik korumalı, modül hazneli taşıma ambalajı.	<ul style="list-style-type: none">▶ Dekoratif İç Mekan Işık Havuzları,▶ Ofisler, Oteller, Restoranlar,▶ Gişeler, Tezgahlar ve Kontuarlar,▶ Mağaza, Vitrin ve Raf Uygulamaları,▶ Merdivenler ve Asansör Kabinleri▶ Mobilya ve Kabin İç Uygulamalar

Ürün Boyutları	Fotometrik Diyagramlar
<p>Modül Uzunluğu : 1000 mm Modül Genişliği : 16,00 mm Ayak Genişliği : 30,00 mm Ayak Açıklığı : 32,80 mm Ayak Yüksekliği -1 : 75,90 mm Ayak Yüksekliği -2 : 57,30 mm</p>	<p>Polar Diyagramı Koni Diyagramı</p>

Ürün Serisi	Ürün Modeli	Ürün Kodu	Montaj	Renk Sıcaklığı	Lümen	CRI	LED	Güç	Voltaj	LED Ömrü	Boy	Garanti
VIA LX-1630 Serisi	QUARTZ 50	LNR.LX.1630.012.QTZ.050	Kablolu	3000 K 4000 K 6500 K	725 lm	Ra> 85	OSRAM	6W	12 V DC	50.000 Saat	50 cm	2 Yıl
	QUARTZ 100	LNR.LX.1630.012.QTZ.100		3000 K 4000 K 6500 K	1450 lm	Ra> 85		12W			100 cm	
	DIAMOND 50	LNR.LX.1630.012.DMD.050	B2B Konnektörlü	3000 K 4000 K 6500 K	725 lm	Ra> 85	OSRAM	6 W	12 V DC	50.000 Saat	50 cm	2 Yıl
	DIAMOND 100	LNR.LX.1630.012.DMD.100		3000 K 4000 K 6500 K	1450 lm	Ra> 85		12 W			100 cm	
	DIAMOND PRO	LNR.LX.1630.012.QTZ.PRO	Al Profilli	3000 K 4000 K 6500 K	1450 lm	Ra> 85	OSRAM	12 W	12 V DC	50.000 Saat	100 cm	2 Yıl


Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, www.okvolight.com

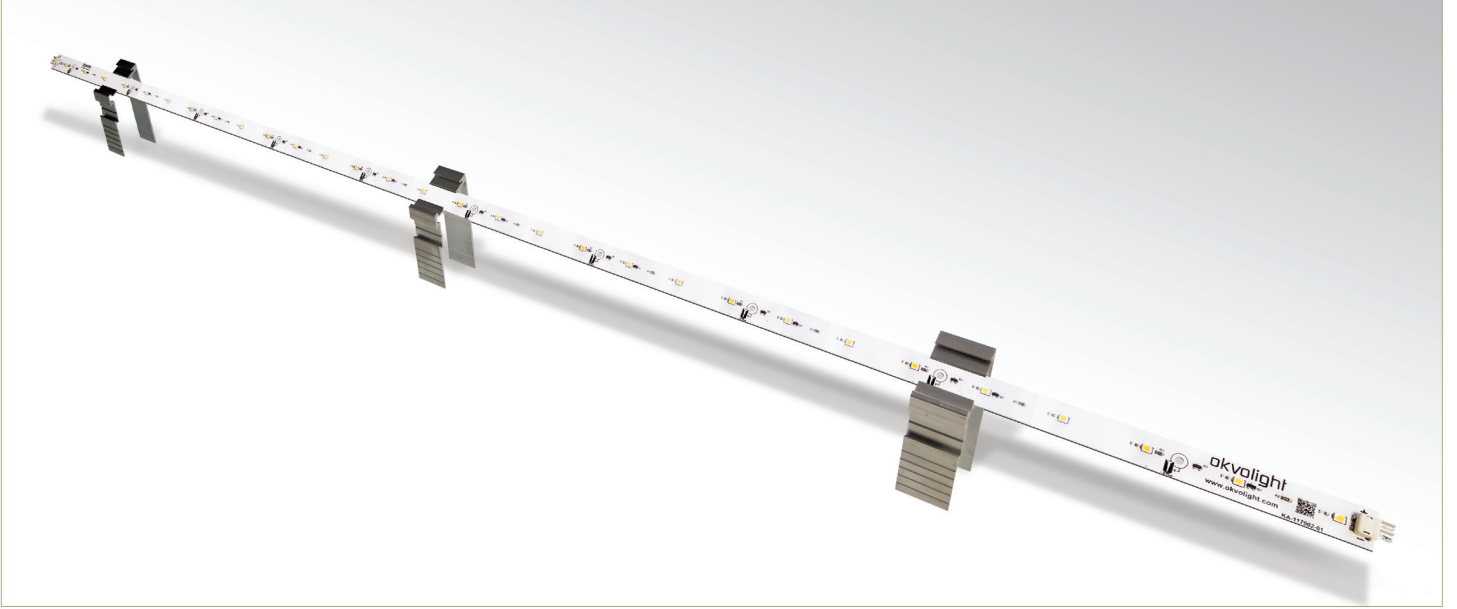


MONTAJ GENEL GÖRÜNÜMÜ




BOARD TO BOARD KONNEKTÖR

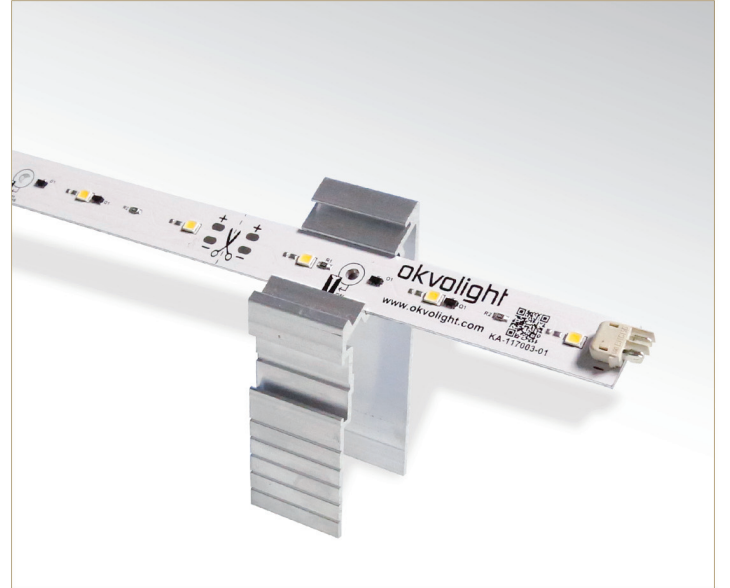

AÇI AYARLI MONTAJ AYAĞI

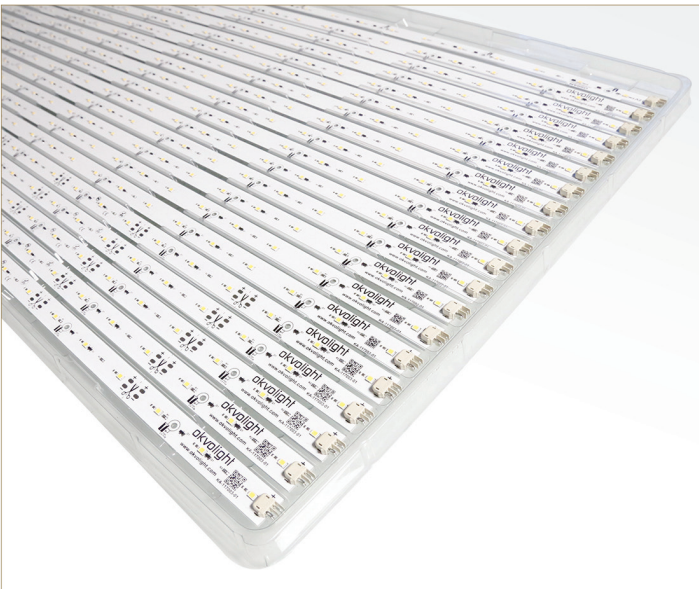

MODÜL HAZNELİ TAŞIMA AMBALAJI

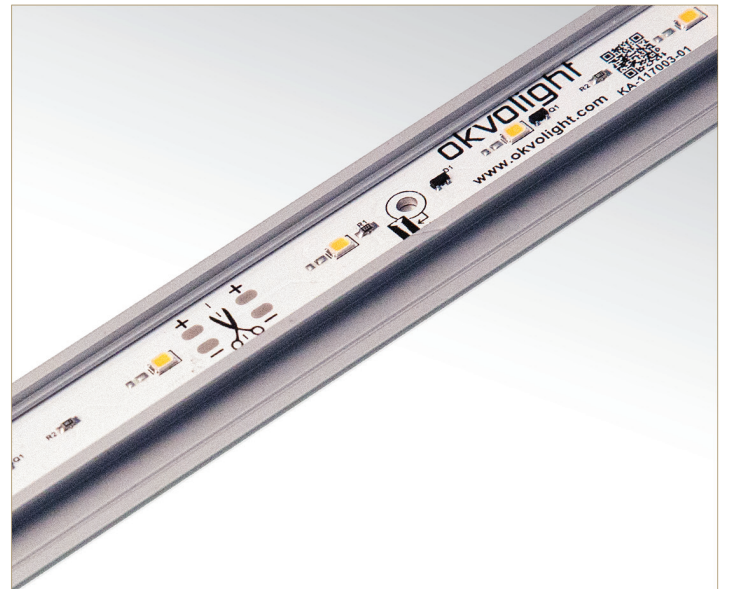

PROFİL İÇİ UYGULAMA

VIA LZ-1660 LINEER LED MODUL

Ürün Özellikleri

Montaj Tipi

Endirekt Aydınlatma ve Profil içi Uygulama

Gövde

16 mm genişlikte, yüksek kalite FR-4 PCB

Elektronik Tasarım

Akım sürekliliği sağlayan entegreli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun LED ömrü

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek verimli, CRI>85 ışık kalitesine sahip metrede 30 LED

Renk Sıcaklığı

Soğuk Beyaz, Gün Işığı, Sıcak Beyaz

Çalışma Voltajı

Şehir şebeke gerilimi ile uyumlu 12V DC sürücülerle çalışabilir

Çalışma Sıcaklığı

-25 / +50 C Ortam Sıcaklığında çalışabilir

Alternatif Ürün Ölçüleri

100 cm ve 50 cm / Her 10 cm'de Bir Kesilebilir


Opsiyonel Özellikler



- ▶ DALI ve DIMM sürücülerle çalışabilir,
- ▶ Açık Ayarlı Montaj Ayağı
- ▶ Profilli ve difüzörlü armatür için IP65 Uygulamalar,
- ▶ Acil Aydınlatma Kiti (1-3 Saat),
- ▶ OKVO Smart Uygulamaları



PCB Malzemesi 16 mm FR-4




Poke-In Konnektör	Ürün Avantajları	Uygulama Alanları
 <p>Kablo Eki ve Lehim Gerektirmeyen Kablo İtmeli Tip Poke-In Konnektör Yapısı.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Genel amaçlı uygulamalara elverişli estetik ve ince gövde,▶ Homojen ışık sağlayan metrede 60 LED'li tasarım,▶ Montaj süresini kısaltan 100 cm boyunda tek parça PCB yapısı,▶ 10 cm de bir bölünebilen 50 cm ve 100 cm boy seçenekleri,▶ Poke-In Konnektör özelliği sayesinde hızlı ve kolay montaj,▶ Açık ayarlı ve kademeli ergonomik montaj ayağı,▶ Siyah leke oluşturmayan homojen ışık dağılımı,▶ Antistatik korumalı, modül hazneli taşıma ambalajı.	<ul style="list-style-type: none">▶ Dekoratif İç Mekan Işık Havuzları,▶ Ofisler, Oteller, Restoranlar,▶ Gişeler, Tezgahlar ve Kontuarlar,▶ Mağaza, Vitrin ve Raf Uygulamaları,▶ Merdivenler ve Asansör Kabinleri,▶ Mobilya ve Kabin İç Uygulamalar,▶ Profil ve Difüzörlü IP65 Uygulamalar.

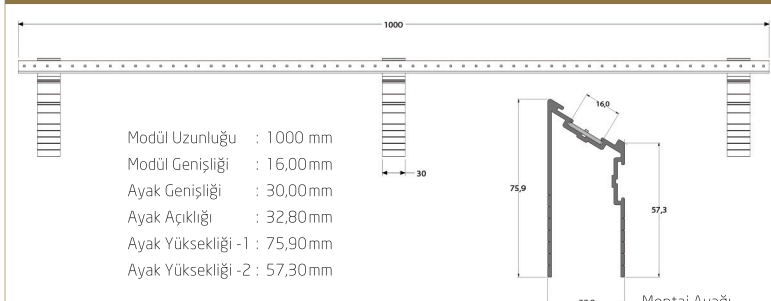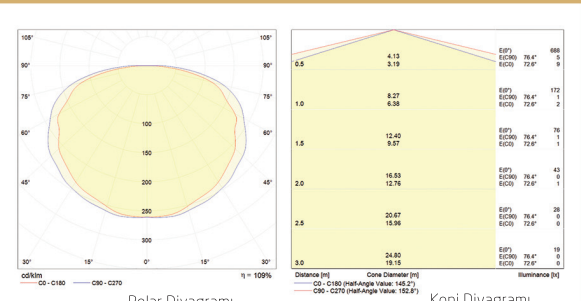
Ürün Boyutları	Fotometrik Diyagramlar
 <p>Modül Uzunluğu : 1000 mm Modül Genişliği : 16,00 mm Ayak Genişliği : 30,00 mm Ayak Açıklığı : 32,80 mm Ayak Yüksekliği -1 : 75,90 mm Ayak Yüksekliği -2 : 57,30 mm</p>	 <p>Polar Diyagramı Koni Diyagramı</p>

Ürün Serisi	Ürün Modeli	Ürün Kodu	Montaj	Renk Sıcaklığı	Lümen	CRI	LED	Güç	Voltaj	LED Ömrü	Boy	Garanti
VIA LZ-1660 Serisi	MOON 50	LNR.LZ.1660.024.MON.050	Kablolu	3000 K 4000 K 6500 K	900 lm	Ra> 85	OSRAM	7,5 W	24 V DC	50.000 Saat	50 cm	2 Yıl
	MOON 100	LNR.LZ.1660.024.MON.100		3000 K 4000 K 6500 K	1800 lm	Ra> 85		15 W			100 cm	
	STAR 50	LNR.LZ.1660.024.STR.050	POKE-IN Konnektörlü	3000 K 4000 K 6500 K	900 lm	Ra> 85	OSRAM	7,5 W	24 V DC	50.000 Saat	50 cm	2 Yıl
	STAR 100	LNR.LZ.1660.024.STR.100		3000 K 4000 K 6500 K	1800 lm	Ra> 85		15 W			100 cm	
	STAR PRO	LNR.LZ.1660.024.STR.PRO	Al Profilli	3000 K 4000 K 6500 K	1800 lm	Ra> 85	OSRAM	15 W	24 V DC	50.000 Saat	100 cm	2 Yıl


Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, www.okvolight.com

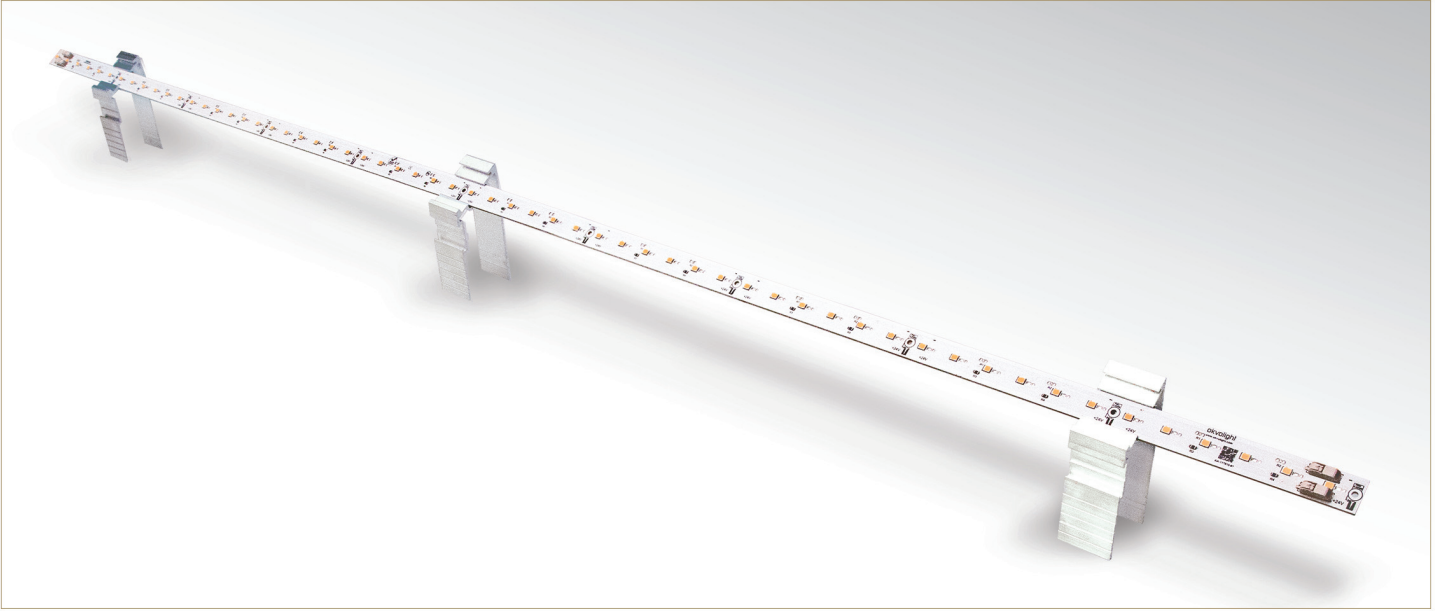

MONTAJ GENEL GÖRÜNÜMÜ

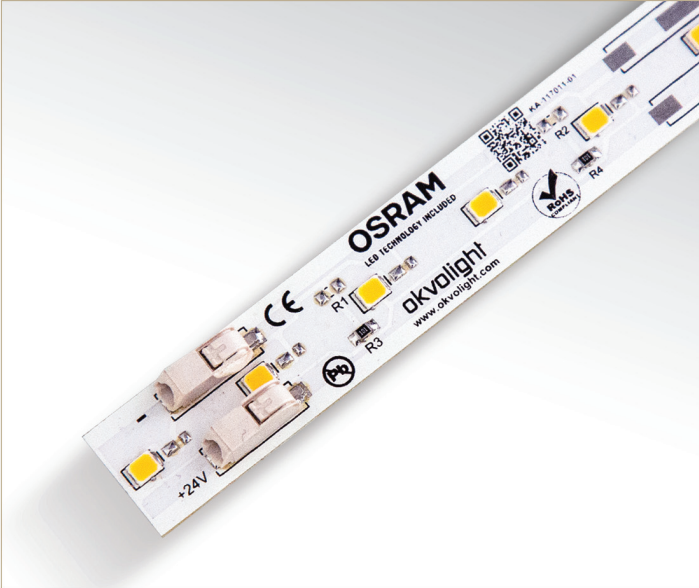

POKE-IN KONNEKTÖR

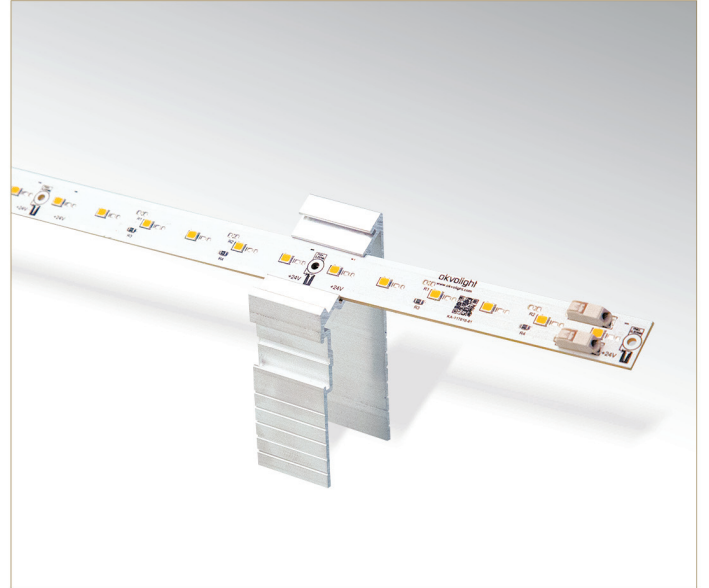

AÇI AYARLI MONTAJ AYAĞI



PROFİL İÇİ UYGULAMA

LED LIGHTING SOLUTIONS





okvolight®

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi
Kastim Cad. No:22/B Melikgazi / KAYSERİ
T : +90 352 228 00 28
F : +90 352 228 00 29
www.okvolight.com

© 2018, Okvolight. Her hakkı saklıdır.

Spesifikasyonları, ürün açıklamalarını, ürün kalitesini, fiyatlamasını ve uygulamasını önceden yazılı veya sözlü bildirimde bulunmadan istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır.