

BACK LIGHT PANEL GRUBU ARMATÜRLER / FLATY

Tören Alanı Mağaza Otel Ofis Kafe & Restoran Hastane AVM Okul

RAL 9016

RAL 9006

Montaj Tipi	:	
Gövde	:	
Difüzör	:	
LED	:	
Renk Sıcaklığı	:	Sıcak Beyaz (wW), Doğal Beyaz (Nw), Gün Beyaz (Dw), Soğuk Beyaz (Cw)
LED Sürücü	:	Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95
Çalışma Sıcaklığı	:	-25 C ° / 60 C ° ortam sıcaklık aralığında çalışabilme
Elektronik Tasarım	:	Akım sürekliliği sağlayan entegreli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun LED ömrü
Çalışma Voltajı	:	220 -240 V 50 Hz

Opsiyonel Özellikleri

Acil Aydınlatma kiti (1 -3 saat)
OKVO SMART UYGULAMALARI

Konfigürasyon Özellikleri

Dali dimlenebilme
DIM modüller ile uyumlu

		<u>W</u>	<u>H</u>	<u>L</u>					
3L201018	AXP.FLT.0303.BSC.LYN.CBN	295	60	295	10	1100	IP 40	1,2	1
3L202018	AXP.FLT.0303.BSC.LYN.BNZ	295	60	295	10	1100	IP 40	1,2	1
3L301018	AXP.FLT.0306.BSC.LYN.CBN	295	60	595	17,5	1850	IP 40	1,7	1
3L302018	AXP.FLT.0306.BSC.LYN.BNZ	295	60	595	17,5	1850	IP 40	1,7	1
3L101018	AXP.FLT.0606.BSC.LYN.CBN	595	60	595	33	3400	IP 40	3,3	1
3L102018	AXP.FLT.0606.BSC.LYN.BNZ	595	60	595	33	3400	IP 40	3,3	1
3L401018	AXP.FLT.0312.BSC.LYN.CBN	295	60	1195	33	3400	IP 40	3,3	1
3L402018	AXP.FLT.0312.BSC.LYN.BNZ	295	60	1195	33	3400	IP 40	3,3	1

* 5000-6500 K arasındaki ölçüm değerleri eklenmiştir.



Kullanım Alanları



Gövde Rengi

RAL 9016
RAL 9006

Ürün Özellikleri

Montaj Tipi	: Alçıpan tavana gömme montajlı
Gövde	: Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Difüzör	: Homojen ışık dağılımı sağlayan prizmatik yüzeyli opal difüzör
LED	: >50,000 saat ömürlü, yüksek verimli ve yüksek renk geri verim indeksine sahip LED
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz (wW), Doğal Beyaz (NW), Gün Beyaz (Dw), Soğuk Beyaz (CW)
LED Sürücü	: Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95
Çalışma Sıcaklığı	: -25 C° / 60 C° ortam sıcaklık aralığında çalışabilme
Elektronik Tasarım	: Akım sürekliliği sağlayan entegreli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun LED ömrü
Çalışma Voltajı	: 220 -240 V 50 Hz


Opsiyonel Özellikleri

- Acil Aydınlatma kiti (1 -3 saat)
- OKVO SMART UYGULAMALARI

Konfigürasyon Özellikleri

- Dali dimlenebilme
- DIM modüller ile uyumlu

Ürün Boyutları

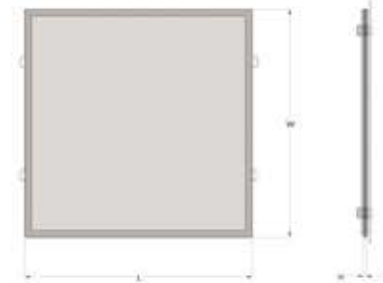

Alternatif Ürün Boyutları


600x600 mm, 300x300 mm, 300x600 mm, 300x1200 mm, 600mm x1200 mm

Montaj Ölçüleri



L1 x W1 = 600x600 mm

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

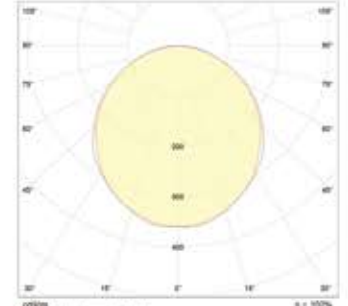

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ölçüler (mm)			Güç (w)	Lümen (lm)	Koruma	Ağırlık (Kg)	Kutu / Adet
		W	H	L					
UGA500018	SLP.USP.0606.GRN.FLH.BNZ	600	32	600	34	4000	IP 40	2,2	1
UGA500118	SLP.USP.0606.GRN.FLH.TNM	600	32	600	34	4000	IP 40	2,2	1
UGA500218	SLP.USP.0606.GRN.FLH.SLV	600	32	600	34	4000	IP 40	2,2	1
UGA500318	SLP.USP.0606.GRN.FLH.GLD	600	32	600	34	4000	IP 40	2,2	1
UGA500418	SLP.USP.0606.GRN.FLH.PLT	600	32	600	34	4000	IP 40	2,2	1

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, www.okvolight.com